

PROJECTEUR LUMINEUX

1.000.000 de candelas.



Portée minimum
du faisceau :
400 mètres.

Projecteur portable sur batterie 12
volts rechargeables.

Ampoule de forte puissance :
12 volts 100 watts.

Rechargeable sur le 220 volts par
adaptateur fourni, et sur la prise
allume-cigares par cordon fourni.





Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10

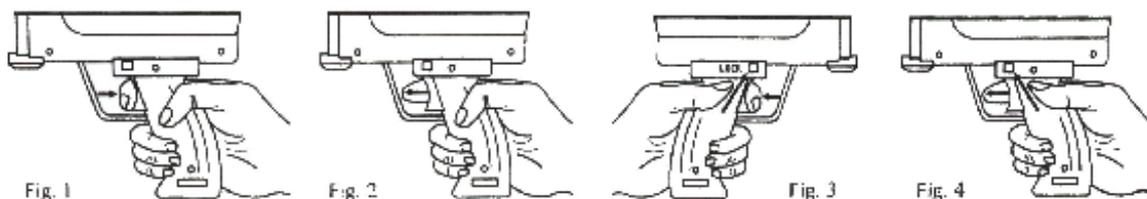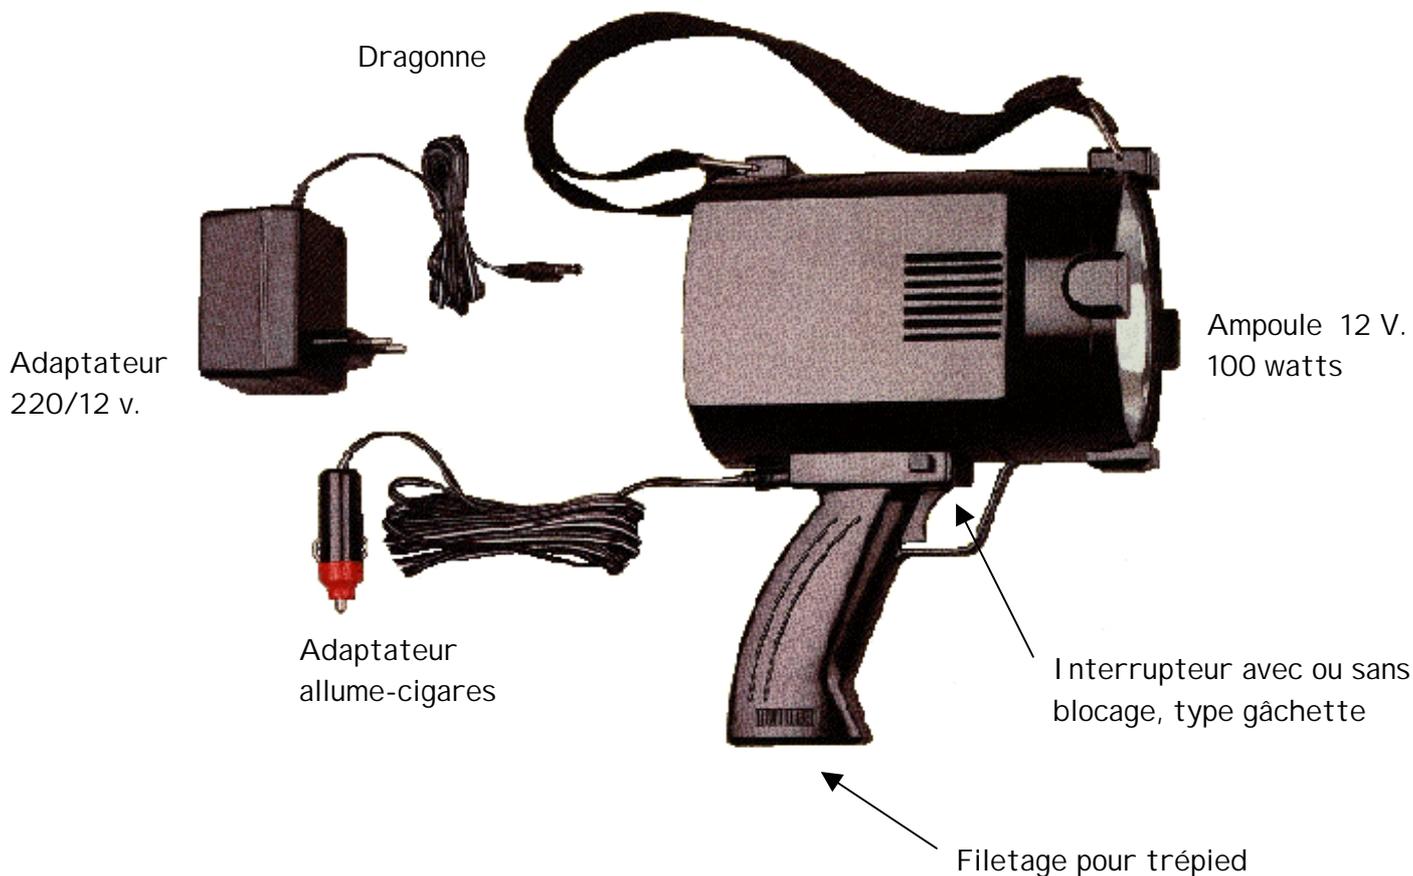

Adaptateur avec ou sans blocage type gâchette

Caractéristiques techniques :

Ampoule 100 watts 12 v.
 Temps de recharge : 14/18 heures.
 Autonomie : 20 à 25 mn en continu.
 Batteries : 2 batteries de 6 v.
 Nombres de cycles charge/décharge.
 Batteries complètement déchargées - 150/200 cycles.
 Batteries incomplètement déchargées - 700/800 cycles

Adaptateur : 220-230 volts 50 Hz.
 agréé CS - CE.
 Cordon avec prise allume-cigares normalisée.
 Poignée avec filetage standard photo.
 Batteries et ampoule facilement remplaçable.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10